

FLEXART

GERGİ TAVAN ve DUVAR SİSTEMLERİ

AKUSTİK
GERGİ TAVAN


FLEXART

GERGİ TAVAN ve DUVAR SİSTEMLERİ

Akustik Gergi Tavan


Çözüm 1

Tek Katman Akustik Gergi Tavan Membran

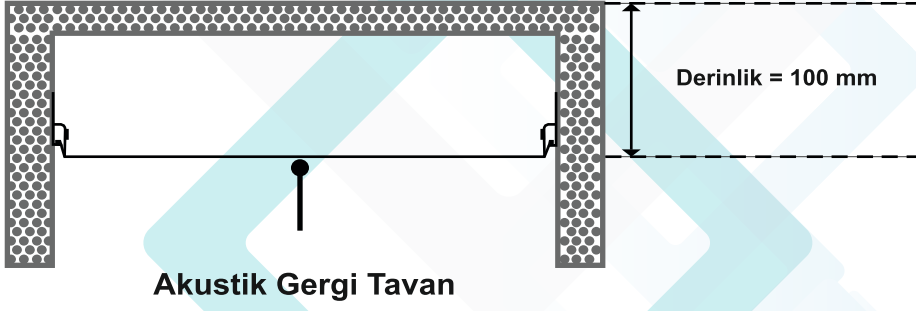


AlphaW = 0.45

NRC = 0.45

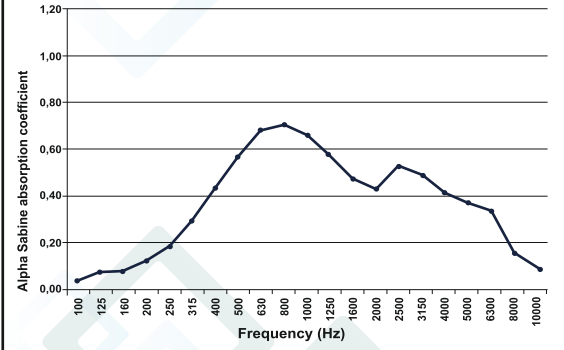


Çözüm 2

Çift Katman Akustik Gergi Tavan Membran

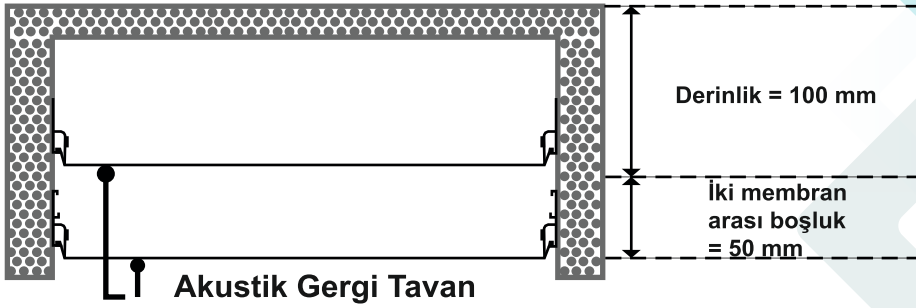

AlphaW = 0.65

NRC = 0.55

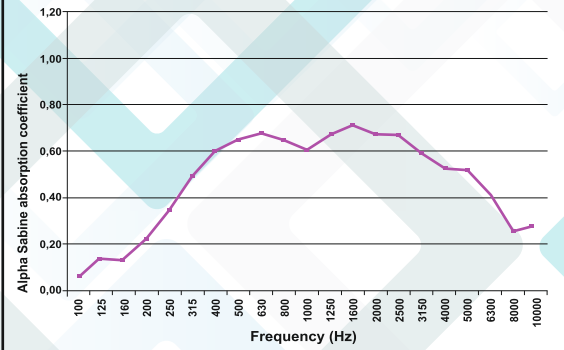

i FLEXART AKUSTİK GERGİ TAVANLARDA 1 METREKARESİNDE 250.00 MİCRO DELİK BULUNMAKTADIR . BU SES EMİLİMİ ve MEKANİK MUKAVEMET AÇISINDAN EN İYİ ORANI SAĞLAR .


FLEXART

GERGİ TAVAN ve DUVAR SİSTEMLERİ

Akustik Gergi Tavan


Çözüm 3

Akustik Gergi Tavan + Akustik Sünger

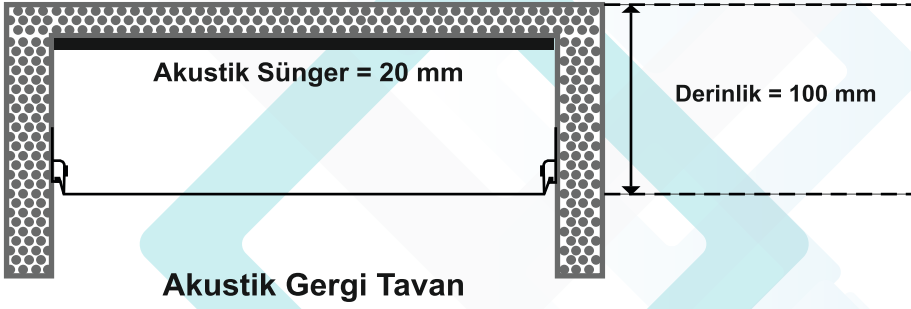


AlphaW = 0.70

NRC = 0.70

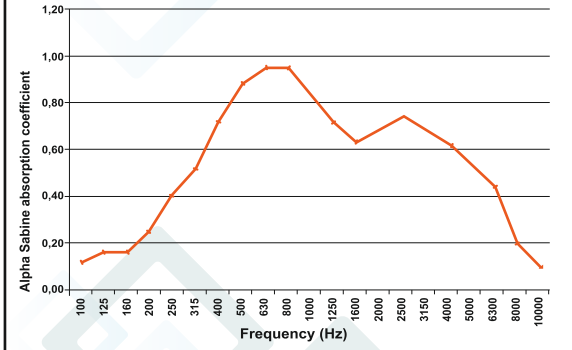


Çözüm 4

Akustik Gergi Tavan + Taşyünü

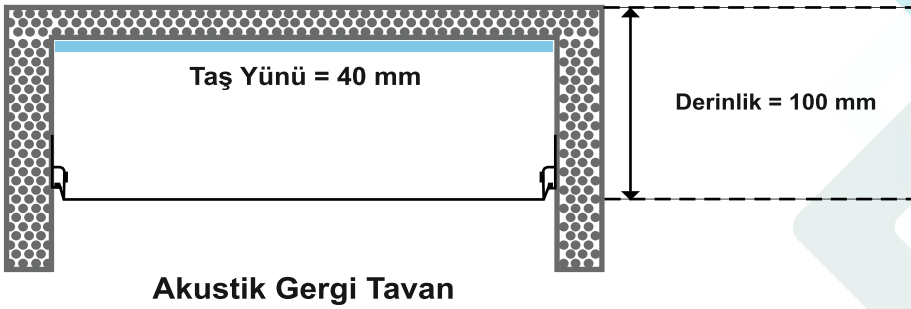

AlphaW = 0.75

NRC = 0.90

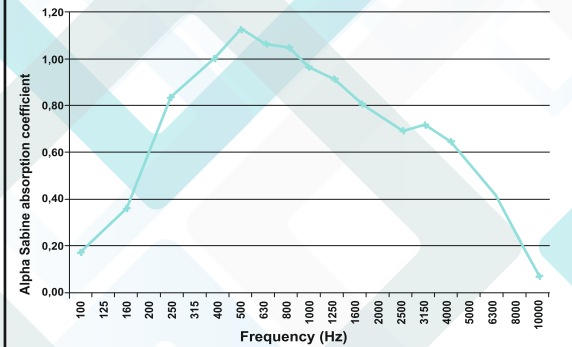

AVRUPA STANDARTLARI

EN 14716 , EUROCLASSE B, s2, d0. N° F090990-CEMATE/13.